

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

SEALS FOR GLAZING






SEALS FOR GLAZING

BMP Hellas S.A. provides its customers with the appropriate rubber gaskets for doors, windows, bathroom's cabins, vitrines etc

The main characteristic of all the aforementioned applications is the glass.

Glass is a transparent material, produced by soil, in where there are a plethora of thermic transfers. Generally, there are many thermic losses in the winter, while in the summer heat enters into the inner area. The most effective way to minimize thermic transfers is the using of high-quality seals.

Thus, it is understandable that the right choice of glass combining with the qualitative rubber gaskets will give an full energy-economic solution for a house or a construction.

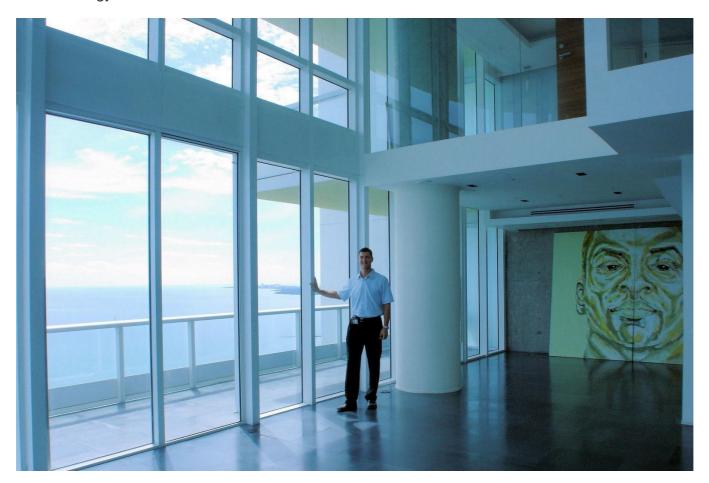




























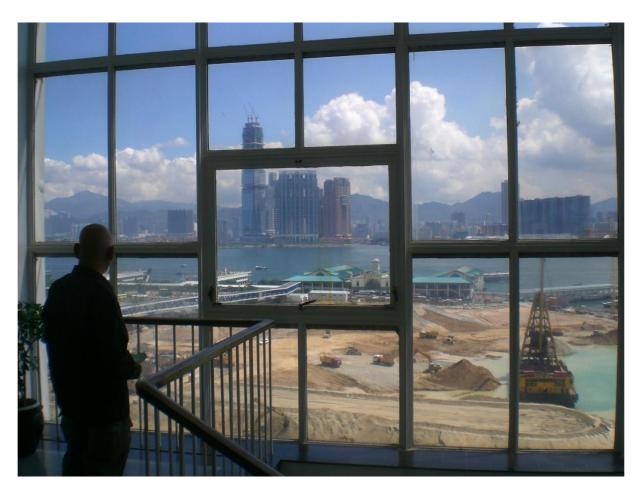





Nizes Zelpies

ΣΦΗΝΑ DH σε ΕΡDΜ

κατάλληλη & για εξωτερική χρήση

ΣΦΗΝΑ Ε σε Ρ۷С

συμφέρουσα και πολυχρηστική

- εύκαμπτα προϊόντα
- > τοποθετούνται ταχύτατα
 - άριστο κράτημα

	Ŧ	F	F	F	F	F	F	F
ΣΕΙΡΑ DH	DH 812	DH 813	DH 814	DH 815	DU 86	DH 817	DH 818	DH 810
ΣΕΙΡΑ F200	F202	F203	F204	F205	F206	F207	F208	F210
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm

άριστες επιδόσεις
 χάρη στην υψηλή
 ποιότητα των προϊόντων

EMVINON BMP EMMIOTEUTEITE TOUS RPWTOROPOUS

EFFEPI

Σφήνες EPDM για γρήγορη τοποθέτηση & άριστη στεγανότητα



gruppo



Κερδίστε χρόνο τοποθέτησης και εγγύηση στεγανότητας

- Οι χρόνοι τοποθέτησης μειώνονται σημαντικά χάρη στην χρήση του εργαλείου FPA, το οποίο έχει μελετηθεί ειδικά για την τοποθέτηση των σφηνών
- Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο καθώς:
 - Δεν κόβουμε το ελαστικό σε 45° (μοίρες)
 στις γωνίες του κουφώματος
 - Δεν χρησιμοποιούμε κόλλα στις γωνίες του κουφώματος με κίνδυνο να ξεκολλήσει ή να μην εφαρμόσει σωστά το ελαστικό.
- Πετυχαίνουμε άριστο κράτημα και άριστη στεγανότητα από αέρα και νερό.

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

	κωδικός	εφαρμογή	συσκευασία
N. C.	FP 23	για χώρο 2,5 - 3mm	200m
No.	FP 45	για χώρο 4-5mm	200m
Ann.	FP 67	για χώρο 6-7mm	150m
	FPA	εργαλείο για τοποθέτηση κάθε τύπου σφήνας	10τμχ

2 2

3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1 Ξεκινάμε την τοποθέτηση του ελαστικού απ' το κέντρο της ψηλότερης πλευράς του κουφώματος.
- Πιέζουμε το ελαστικό στις 4 γωνίες χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μυτερή πλευρά του εργαλείου FPA.
- 3 Πιέζουμε το ελαστικό στις 4 πλευρές ξεκινώντας από το κέντρο κάθε πλευράς και χρησιμοποιώντας το κυλινδρικό κομμάτι του εργαλείου FPA.
- 4 Ενώνουμε τα δύο άκρα του ελαστικού χρησιμοποιώντας την κυανοακρυλική κόλλα.

gruppo BMP

ΒΜΡ Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε.

Βιομηχανία Παραγωγής Ελαστικών Παρεμβυσμάτων ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Τ.Κ. 621 10 Tn A .: +30 23210 77088 FAX: +30 23210 77089 e-mail: bmpgr@otenet.gr



Bertelli Materie Plastiche S.p.A. via Biella 26

20025 Legnano (MI) - Italy tel. +39 0331 57391 - fax +39 0331 453890 e-mail: ced@bmp.it

divisione VA.LE estrusi in gomma e stampati via Molinello 99 21048 Solbiate Arno (VA) - Italy tel. +39 0331 98671 - fax +39 0331 992230

e-mail: vale@bmp.it

www.bmp.it



RUBBER SEALS PRODUCTION INDUSTRY

Head Offices: Serres Industrial Area, P.O. BOX 1146, 62110 Serres, Greece

T: (0030) 23210 77088, F: (0030) 23210 77089, E: bmp@bmp.com.gr, W: www.bmp.com.gr