

2009



GUARNIZIONI STANDARD PER SERRAMENTI E PORTE IN LEGNO

**STANDARD SEALS
FOR DOORS AND WOODEN WINDOWS**

**JOINTS POUR L'ETANCHEITE
DES FENETRES ET PORTES EN BOIS**

**STANDARD-DICHTUNGEN
FÜR HOLZTÜREN UND-FENSTER**

**JUNTAS STANDARD PARA VENTANAS
Y PUERTAS DE MADERA**

pensato e
prodotto
in Italia



BMP

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ

Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή είναι επιλεγμένα και δοκιμασμένα στο χημικό μας εργαστήριο. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα υλικά με βάση το PVC είναι ειδικά μελετημένα από εμάς και επίσης παράγονται στα εργοστάσιά μας.

Ο κοινός τους παρονομαστής είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή στην παλαίωση που εξασφαλίζει ότι τα αρχικά γνωρίσματα των εξελασμένων συστατικών παραμένουν αναλλοίωτα σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάπτυξη και παραγωγή ειδικών υλικών που να ικανοποιούν τους ισχύοντες ιταλικούς κι ευρωπαϊκούς κανόνες για διαφορετικές εφαρμογές.

Η BMP διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς έτοιμους να βοηθήσουν τους πελάτες με το σχεδιασμό, τον καθορισμό των πλέον κατάλληλων υλικών, τη μελέτη για το ιδανικό ταίριασμα των χρωμάτων και την παραγωγή των εξαρτημάτων για την εξέλαση.

Όλα τα προϊόντα της BMP είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού EN 12365.

ESAFLEX

Σειρά εύκαμπτων υλικών με βάση το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) και συντομογραφία «F». Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διαφορετικές βαθμίδες σκληρότητας της κλίμακας Shore A και πληρεί τις προϋποθέσεις για διάφορες εφαρμογές. Η ευρεία και δοκιμασμένη αυτή σειρά πληρεί τον κανονισμό UNI 9122.

ESAFLEX HC85

Αυτός ο τύπος υλικού είναι ειδικά σχεδιασμένος από την εταιρεία μας για την παραγωγή λαμπερών προφίλ που μπαίνουν γύρω από πάνελ.

Μπορεί να εφαρμοστεί γύρω από πάνελ με διαφορετικές ακτίνες και αντιστέκεται στην παλαίωση για περισσότερο από 10 έτη χωρίς σημαντικές αλλαγές στα φυσικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά. Ως υλικό μπορεί να συγκολληθεί και να κολληθεί.

ESAFLEX N90

Αυτός ο τύπος υλικού έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία μας ειδικά για την παραγωγή προφίλ που μπαίνουν γύρω από πάνελ.

Μπορεί να τοποθετηθεί γύρω από πάνελ με διαφορετικές ακτίνες και αντιστέκεται στην παλαίωση για περισσότερο από 10 έτη χωρίς σημαντικές αλλαγές στα φυσικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά. Ως υλικό μπορεί να συγκολληθεί και να κολληθεί.

ESADUR

Σειρά άκαμπτων υλικών με βάση το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) και συντομογραφία «R». Διαφέρουν από τα άλλα ως προς την αντοχή τους σε χτυπήματα. Είναι άφλεκτα, ανθεκτικά σε οξέα, με μικρή θερμική διαστολή και χαμηλούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας.

DURFLEX

Σειρά συνεξελασμένων προϊόντων με συντομογραφία το «C», που προέρχονται από μία ταυτόχρονη εξέλαση δύο πλαστικών υλικών (ESADUR+ ESAFLEX) με διαφορετικά γνωρίσματα σκληρότητας κι ευκαμψίας. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών επιτρέπει διαφορετικές λύσεις σε διάφορες εφαρμογές.

ELAPRENE

Σειρά προϊόντων με συντομογραφία «EL», που προέρχονται από θερμοπλαστικό και θερμοσκληρυνόμενο ελαστομερές. Μπορούν να είναι μονοεξελασμένα ή συνεξελασμένα και πληρούν τον κανονισμό UNI 9122. Αντέχουν τέλεια υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (από -30°C έως +85°C). Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ιδιαίτερα υψηλή ελαστική επαναφορά, καθώςότι λάστιχα, όπως επιβεβαιώνεται και στη δοκιμή Συμπίεσης. Τα Elaprene ενδείκνυνται επίσης και για χρήσεις με υδατοδιαλυτές βαφές.



1. Προσδιορισμός φορτίου Θραύσης UNI 5819.
2. Προσδιορισμός ποσοστιαίας επιμήκυνσης πριν τη θραύση UNI 5819.
3. Προσδιορισμός σκληρότητας UNI4916.
4. Διακύμανση βάρους ASTM D 471.
5. Διακύμανση όγκου BMP/Labs.
6. Μπλοκάρισμα BMP/Labs.

Δοκιμή Μπλοκαρίσματος

Προκειμένου να δοκιμαστεί η πραγματική επίδραση ενός συστήματος βαφής σε ένα παρέμβυσμα, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί -πέρα από την όποια τροποποίηση των μηχανικών γνωρισμάτων- και η όποια μεταβολή στη λειτουργικότητα του παρεμβύσματος.

Υπό ορισμένες συνθήκες χρόνου και θερμοκρασίας, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα κολλημάτων μεταξύ του παρεμβύσματος και του φύλλου του κουφώματος. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Μπλοκάρισμα.

Η BMP έχει αναπτύξει τη δική της μέθοδο για την ανάλυση του Μπλοκαρίσματος, λαμβάνοντας υπ' όψη ως βασικές παραμέτρους το «χρόνο», τη «θερμοκρασία» και την «πίεση της επαφής».

Μέθοδος δοκιμής Μπλοκαρίσματος

Ένα δείγμα επίπεδου παρεμβύσματος πιέζεται ανάμεσα σε δύο κομμάτια ξύλου βαμμένα με βαφή αραιωμένη με νερό.

Ένα βάρος 150 grams/cm² τοποθετείται στο επάνω μέρος.

Όλο μαζί μπαίνει στο φούρνο για 168 ώρες στους +80°C.

Κατά τη δοκιμή δεν παρατηρείται καθόλου κόλλημα μεταξύ του παρεμβύσματος και του κουφώματος που είναι βαμμένο με βαφή αραιωμένη με νερό.

ELAPRENE 64

Το υλικό αυτό είναι ένα πολυολεφινικό παράγωγο κι ανήκει στην κατηγορία των θερμοπλαστικών υλικών. Ως υλικό συγκολλάται εύκολα και εκτιμάται από τους κατασκευαστές κουφωμάτων PVC αφού η συγκόλληση γίνεται στην ίδια θερμοκρασία με αυτήν του άκαμπτου προφίλ που αποτελεί το κούφωμα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το υλικό δεν μπορεί να κολληθεί.

Η επιλογή αυτού του μίγματος είναι προτιμητέα όταν οι συνθήκες χρήσης είναι ακραίες αφού η εφαρμογή είναι σίγουρη από τους -40 °C ως τους +130 °C.

Είναι το απόλυτα ιδανικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί με κουφώματα λακαρισμένα με βαφή αραιωμένη με νερό, καθώς δεν προκύπτουν ποτέ προβλήματα μπλοκαρίσματος.

EPDM Va.Le gruppo BMP

Σειρά προϊόντων από βουλκανισμένο ελαστικό EPDM, με συντομογραφία «DU» και «CS» (διεσταλμένο EPDM). Προσφέρουν άριστα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλίζουν μέγιστα αποτελέσματα σε ότι αφορά τις προδιαγραφές του κανονισμού UNI 9122. Έχουν τέλεια αντοχή στην οξειδωση, τις υπέρυθρες ακτίνες UV, και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες γενικά. Η κορυφαία μαλακότητα του διεσταλμένου υλικού επιτρέπει μέγιστη προσαρμοστικότητα στη σύνδεση.

SILENE

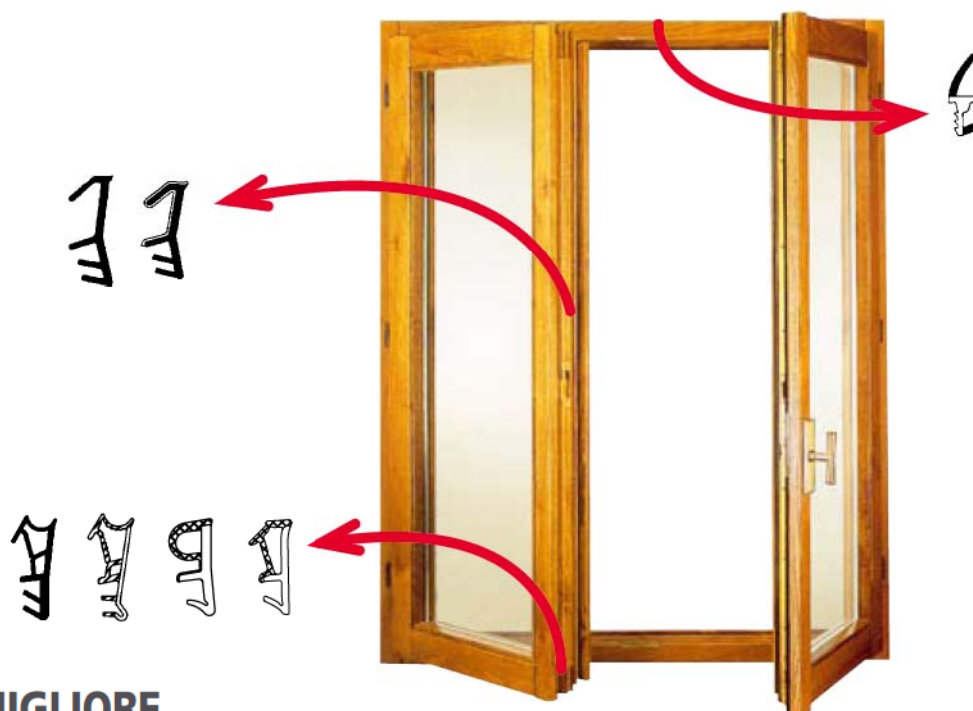
Η σειρά προϊόντων από ελαστικό σιλικόνης με συντομογραφία «SI», πληρεί τον κανονισμό UNI 9122. Το υλικό αυτό θεωρείται κορυφή σε ότι αφορά τις επιδόσεις. Επιδεικνύει υψηλή ελαστική επαναφορά, υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, κι εξασφαλίζει υψηλή λειτουργικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες (από -40°C έως +100°C). Τα Silene επίσης ενδείκνυνται για εφαρμογές σε επαφή με δομικά σφραγίσματα σιλικόνης.

ESANYL

Σειρά υλικών με συντομογραφία «N», βασισμένα σε πολυαμίδη 6,6 και ενισχυμένα με fibre glass ώστε να είναι κατάλληλα για την παραγωγή προφίλ θερμικής κοπής και για μηχανισμούς κλειδώματος κουφωμάτων αλουμινίου. Παρουσιάζει άριστα θερμομηχανικά χαρακτηριστικά και κάνει εφικτή την παραγωγή προφίλ με στενές ανοχές διαστάσεων.

Σημ. Τα παρεμβύσματα είναι ταξινομημένα σε πίνακες βάσει του κουφώματος όπου μπορούν να εφαρμοσθούν.

GUARNIZIONI PER FINESTRE



PER UNA SCELTA MIGLIORE

Per il tuo serramento utilizzi vernici all'acqua?	non adatte	adatte	adatte e consigliate
GUARNIZIONI IN PVC In particolari condizioni di applicazione e temperatura, si possono verificare fenomeni di incollaggio tra la guarnizione e l'anta del serramento (vedi "BLOCKING" a pag. VIII).	X		
GUARNIZIONI IN ELAPRENE Se messo a contatto con serramenti verniciati all'acqua, sia con vernici poliuretaniche, sia acriliche, sia alchidiche questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue ottime prestazioni (vedi tabella pag. VII).			X
GUARNIZIONI IN EPDM Se messo a contatto con serramenti verniciati all'acqua, sia con vernici poliuretaniche, sia acriliche, sia alchidiche, questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue eccellenti prestazioni .			X
Per il tuo serramento utilizzi vernici a base di solventi?	non adatte	adatte	adatte e consigliate
GUARNIZIONI IN PVC Se messo a contatto con vernici a solvente (evitare solventi Nitro), questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche.		X	
GUARNIZIONI IN ELAPRENE Se messo a contatto con serramenti verniciati a solvente questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue ottime prestazioni .			X
GUARNIZIONI IN EPDM Se messo a contatto con serramenti verniciati a solvente questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue eccellenti prestazioni .			X

È importante seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore sulle procedure di applicazione delle vernici.
 Le indicazioni contenute nella presente guida sono di ordine generale e solo una prova empirica relativa al caso specifico può dare la misura assoluta della funzionalità del sistema.

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI SERRAMENTO PER PROVE DI TENUTA ARIA/ACQUA

Misure del serramento per prove di tenuta aria/acqua secondo le normative UNI EN 86 / EN 42:

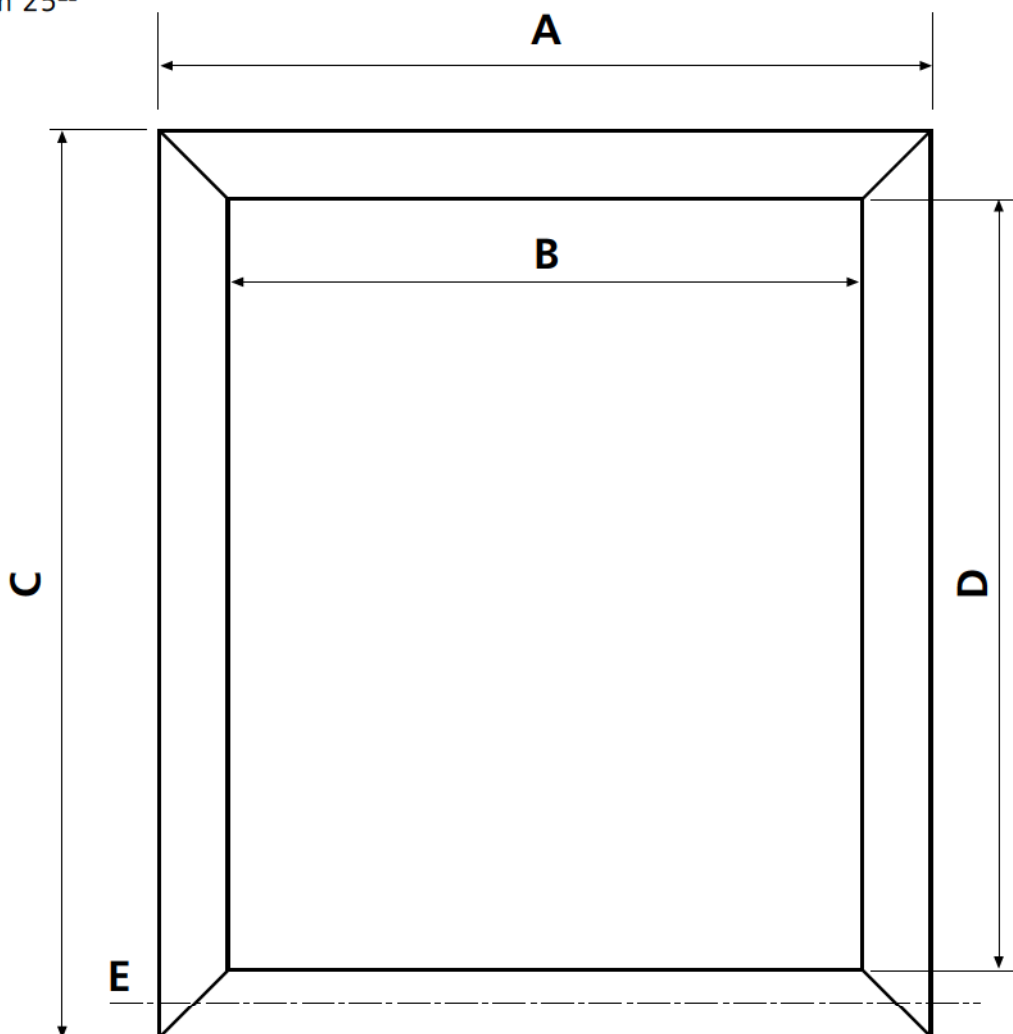
A=larghezza esterna massima del telaio mm 850

B=larghezza interna del telaio mm 730^{±2} *questa quota deve essere tassativamente rispettata*

C=altezza esterna massima del telaio mm 1100

D=altezza interna del telaio mm 980^{±2} *questa quota deve essere tassativamente rispettata*

E=asse gocciolatoio mm 25^{±2}



Le quote sopraindicate sono riferite solo alla parte del telaio.

Per quanto concerne la parte mobile del serramento (anta) questa potrà essere singola o doppia; sono da evitare traversi orizzontali intermedi che possono interferire con il ruscellamento dell'acqua sul vetro.

Le misure dell'anta non devono superare quelle del telaio.

Al fine di un corretto svolgimento della prova è consigliabile **sigillare** tutte le parti assemblate (angoli, cerniere per fissaggio squadrette) costituenti il serramento.

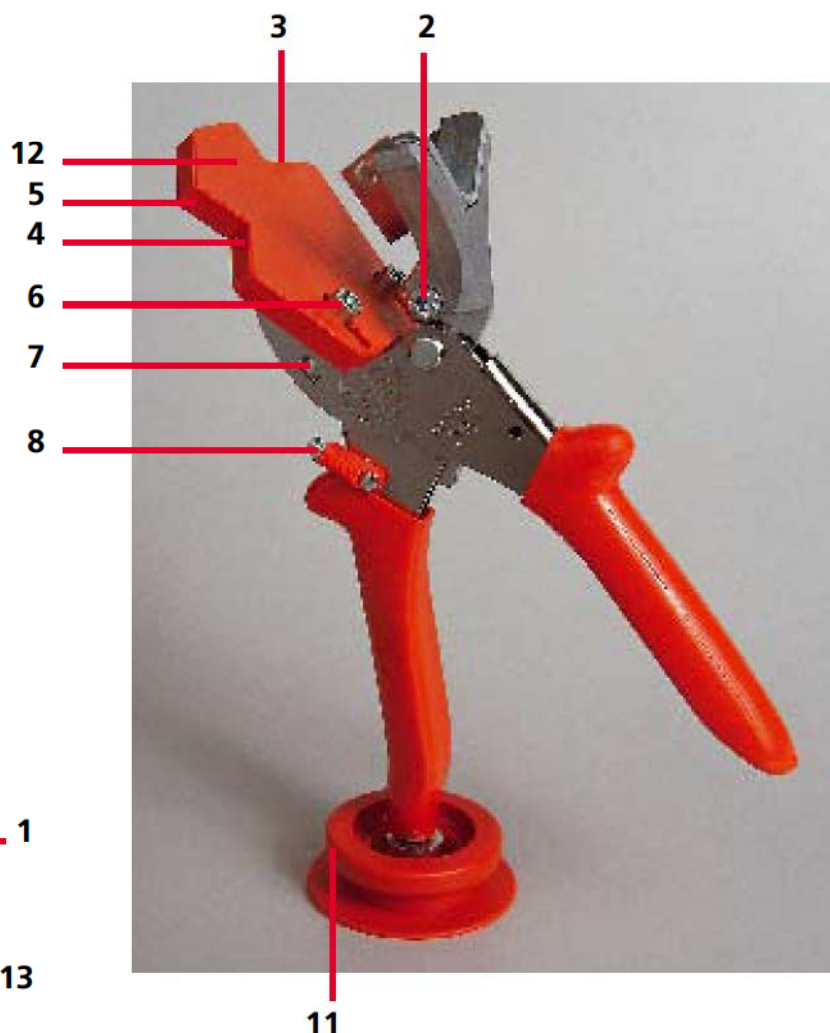
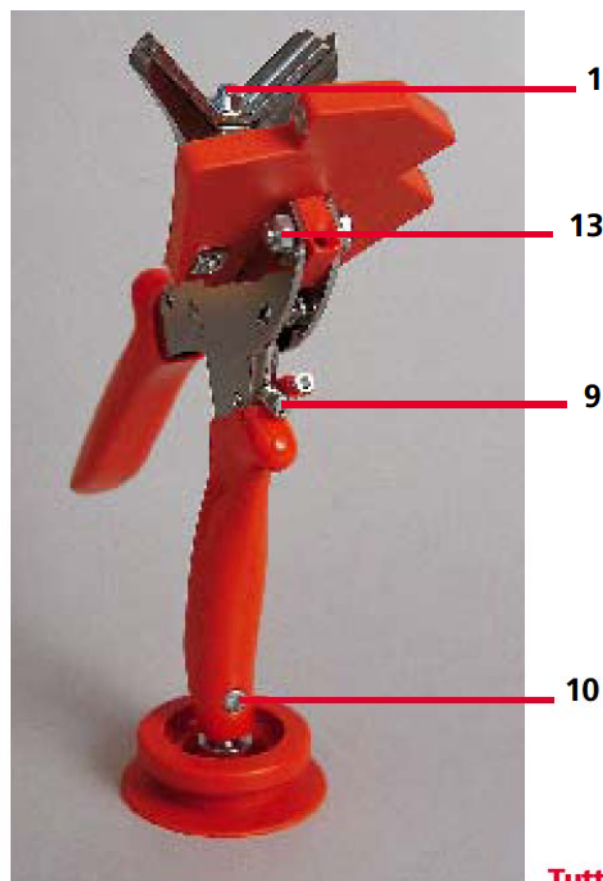
Fondamentale per l'ottenimento di un buon risultato della prova è un **perfetto parallelismo** dell'anta con il telaio.

Si consiglia inoltre di tenere le cerniere posizionate ad una distanza di mm 100 dalla parte interna del telaio (misura D).

INFORMAZIONI TECNICHE

FORBICI PER TAGLIO GUARNIZIONI A 45° CON REGOLAZIONE DI BATTUTA

- 1 Allentare leggermente la vite ad esagono cavo e sostituire le lame.
- 2 Vite ad esagono cavo per la sostituzione e la regolazione delle lame per il taglio a "Y" (montaggio della guarnizione su telaio - vedi anche punto 9).
- 3 Marcature e vite ad intaglio a croce per la regolazione dell'altezza della scanalatura.
- 4 Vite ad intaglio a croce per il fissaggio della battuta interna per angoli interni.
- 5 Battute per il taglio finale.
- 6 Viti ad esagono cavo in asole come arresto regolabile. In caso di taglio a "V" (montaggio della guarnizione su battente), regolate dalla fabbrica su una distanza di 1,3 mm.



- 7 Vite ad esagono cavo per la regolazione delle placchette: su e giù.
- 8 Vite di bloccaggio per la chiusura delle forbici.
- 9 Vite per la regolazione della larghezza dell'impugnatura. Allentando la vite di 2,5 cm., si può ribaltare indietro la testa con le lame per raggiungere queste ultime più comodamente. Successivamente riavvitare la vite.
- 10 La vite ad intaglio a croce blocca la spina di fissaggio del rullo di presa.
- 11 Rullo di presa.
- 12 Base o banco da taglio.
- 13 Vite di serraggio per la base o banco da taglio.

Tutte le parti delle forbici possono essere sostituite facilmente

INFORMAZIONI TECNICHE

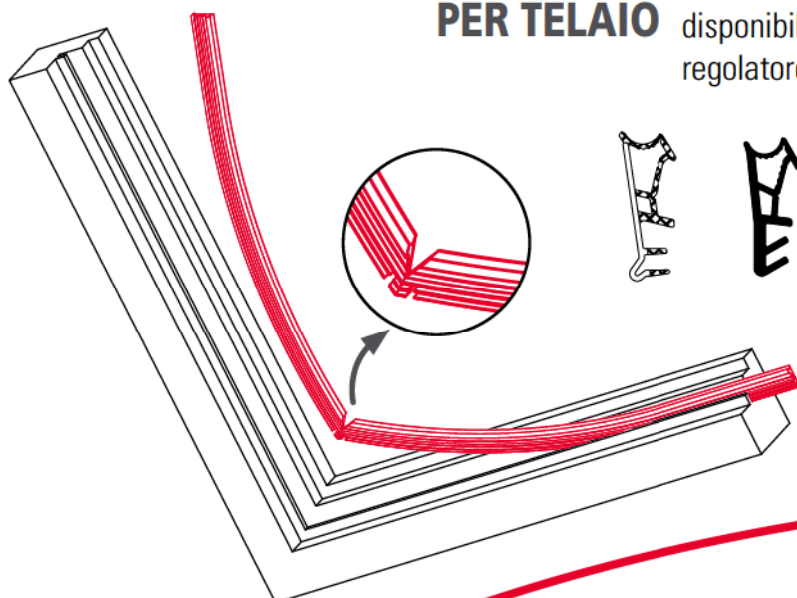
FORBICI PER TAGLIO GUARNIZIONI A 45°

La nuova idea per le migliori guarnizioni coestruse senza saldature.

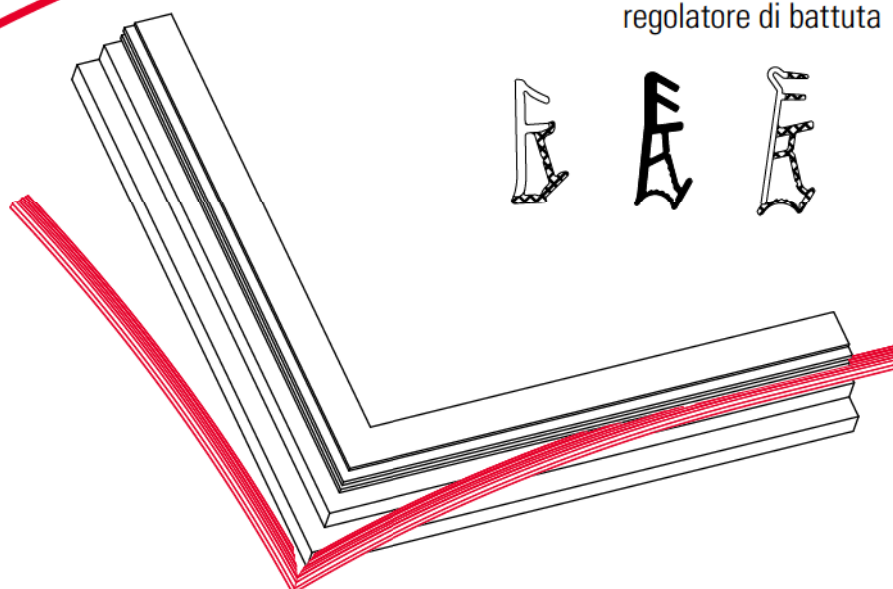
SENZA FUMO, PIÙ RAPIDO, PIÙ SANO

- Con la speciale forbice, incisione precisa e senza deformazione per un angolo a 90°.
- Il taglio a 45° della guarnizione garantisce la continuità della tenuta anche negli angoli.

PER TELAIO disponibile solo il modello con regolatore di battuta



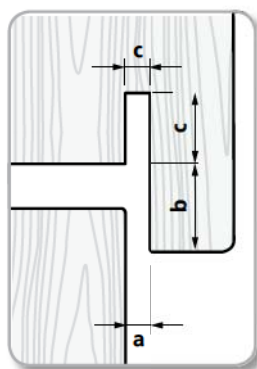
PER ANTA disponibili i modelli con e senza regolatore di battuta



NUOVA SERIE **FlexiKing**

Guarnizioni termo-acustiche in gomma EPDM coestrusa

- Alto recupero delle tolleranze
- Ottima stabilità dimensionale
- Ridotto sforzo di chiusura con conseguente abbassamento dell'usura delle parti meccaniche del serramento
- Elevata memoria elastica
- Eccellente resistenza alle basse e alte temperature, all'ossidazione, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo **D** profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

FlexiKing

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE IN GOMMA EPDM COESTRUSA

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente


sezione	articolo	a	dimensioni b	c	confezione metri lineari	colori	
	CS 3060*	6 ÷ 7 mm	2.5 mm	3 x 5 mm	Bobine da 150 S	Marrone - Bianco	
	CS 3661*	6 ÷ 7 mm	2.5 mm	3 x 5 mm	Bobine da 150 S	Marrone - Bianco	NEW
	CS 3610*	5 ÷ 6 mm	10 mm	3 x 6 mm	Bobine da 150 S	Marrone - Bianco	
	CS 4810*	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CSD 4810*	5 ÷ 6 mm	10 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	NEW
	CS 4811*	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CST 4811* terminale a pinna vedi pag. 1.16	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CS 4812*	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CS 5812*	4 ÷ 5 mm	12 mm	5 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	NEW

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO

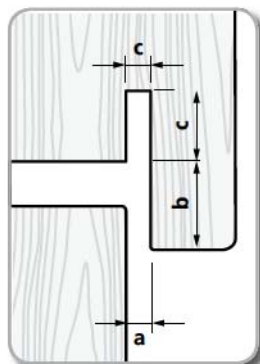
FlexiKing

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE IN GOMMA EPDM COESTRUSA

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	CS 4814*	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CS 4815*	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CS 4818*	4 ÷ 5 mm	18 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	Marrone - Bianco	
	CS 3515*	3 ÷ 3,5 mm	15 mm	3 x 5 mm	Bobine da 150 S	Marrone - Bianco	NEW
	CS 3085*	1.5 mm		3 x 5 mm	Bobine da 200 S	Marrone - Bianco	NEW
	CS 3100*	5 mm	4 mm	2.2 x 6 mm	Bobine da 250 S	Marrone - Bianco	NEW
	CS 3124*	1 mm		3 x 1.3 mm	Bobine da 250 D	Marrone - Bianco	NEW

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO



DIMENSIONI:

a aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

biancone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE IN GOMMA EPDM COESTRUSA

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

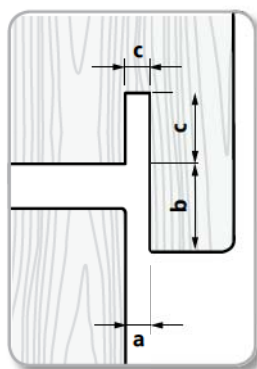
sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	CS 3018	6 mm	10 mm	3 x 6 mm	Bobine da 150 S	13000 m	
	CS 3023	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	13000 m	
	CS 3024	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	13000 m	
	CS 3017	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	10000 m	
	CS 3025	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	10000 m	
	CS 3026	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	10000 m	
	CS 3027	4 ÷ 5 mm	18 mm	4 x 8 mm	Bobine da 100 S	8000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

NUOVA SERIE **TriTermic**

guarnizioni termoacustiche in Elaprene triestruso

- Elaprene rigido, spugnoso e flessibile
per una guarnizione che triplica performance e affidabilità
- Ideale per vernici all'acqua
- Rapido inserimento
- Cedevole ed elastica alla chiusura
- Aspetto gradevole
- Sagoma ad alta prestazione
- Ottima stabilità dimensionale
- Possibilità di taglio a 90°


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo **D** profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm


SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

* **GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

TriTermic GUARNIZIONI TERMOACUSTICHE IN ELAPRENE TRIESTRUSO

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	a	dimensioni b	c	confezione metri lineari	colori	
	TR 3625*	6 mm	2.5 mm	3 x 6,5 mm	Bobine da 250 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 3610*	6 mm	10 mm	3 x 5 mm	Bobine da 300 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 4810*	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Bobine da 250 S	Marrone - Bianco	NEW
	TRD 4810*	5 ÷ 6 mm	10 mm	4 x 8 mm	Bobine da 200 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 4811* terminale a pinna vedi pag. 1.16	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Bobine da 200 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 4812* terminale a pinna vedi pag. 1.16	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Bobine da 200 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 4814*	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Bobine da 200 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 4815*	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Bobine da 200 S	Marrone - Bianco	NEW
	TR 4818*	4 ÷ 5 mm	18 mm	4 x 8 mm	Bobine da 150 S	Marrone - Bianco	NEW

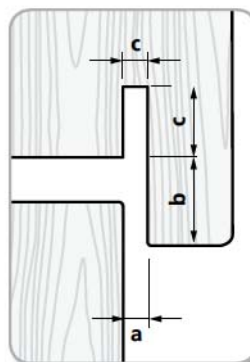
* GUARNIZIONI A MAGAZZINO

PROGRAMMA[®] 9000

FUNZIONALITÀ INTEGRAZIONE TECNICA

**Guarnizioni brevettate in gomma termoplastica
per serramenti in legno**

- Utilizzabili in un ambito di temperatura che varia da -30°C a +80°C
- Aumentano l'isolamento termico ed acustico
- Studiate per il montaggio manuale ed automatico
- Ampio intervallo del campo di lavoro
- Ottimo comportamento con vernici all'acqua
- Possibilità di taglio a 90°
- Ottima stabilità dimensionale


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

CONFEZIONE SPECIALE:

bobine speciali Ø est. 80 cm x h 16 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto.

Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE COESTRUSE SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	EL 137*	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 12 spire da 25 m	Noce - Bianco	
	EL 140* terminale a pinna vedi pag. 1.16	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 11 spire da 27.3 m	Noce - Bianco	
	EL 141* terminale a pinna vedi pag. 1.16	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 ÷ 5 x 9 mm	Ciambelle 250 S 10 spire da 25 m	Noce - Bianco	
	EL 158*	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 9 spire da 27.8 m	Noce - Bianco	
	EL 138*	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 9 spire da 27.8 m	Noce - Bianco	
	EL 139*	4 ÷ 5 mm	18 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 220 S 8 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	EL 151*	6 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 180 S 9 spire da 20 m	Noce - Bianco	

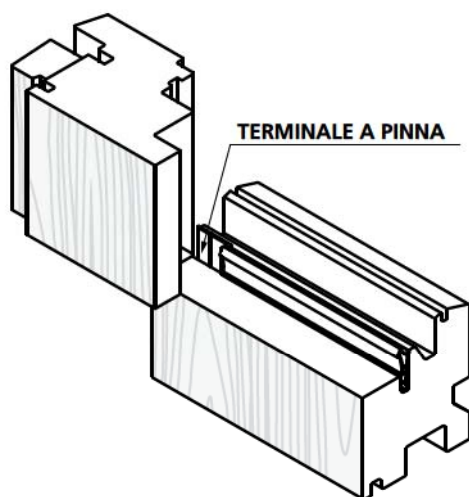
*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE COESTRUSE SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	a	dimensioni b	c	confezione metri lineari	colori	
	EL 181*	6 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 220 S 11 spire da 20 m	Noce	
	EL 152*	6 mm	10 mm	3 x 5 mm	Ciambelle 325 S 13 spire da 25 m	Noce - Bianco	
	EL 134*	6 ÷ 7 mm	2.5 mm	3 x 6.5 mm	Bobine speciali 350 S	Noce - Bianco	
	EL 220*	6 ÷ 7 mm	2.5 mm	3 x 5.5 mm	Scatola da 250 m Bobina da 250 S	Noce	
	EL 222*		12 mm	4 x 8 mm	Scatola da 300 m Bobina da 300 S	Noce	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO




Il terminale a pinna viene inserito all'estremità della guarnizione rendendo così ermetica la parte centrale superiore ed inferiore delle finestre a due ante.

TERMINALI A PINNA

sezione	articolo	confezione	colori	
	P11* - P12* terminali a pinna per EL 140 - EL 141 - CST 4811	Sacchetti da 100 pezzi	Noce - Bianco Nero	
	T 11* - T 12 S* superiore T 11* - T12 I* inferiore terminali a pinna per TR 4811 - TR 4812	Sacchetti da 100 pezzi	Noce - Bianco	

* **GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
 nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE FLESSIBILI SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	EL 112	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 11 spire da 27.3	10200 m	
	EL 123	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S	10200 m	
	EL 113	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 9 spire da 27.8 m	10000 m	
	EL 120	4 ÷ 5 mm	12 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 180 S 6 spire da 30 m	8000 m	
	EL 122	4 ÷ 5 mm	10 mm	5 x 8 mm	Ciambelle 210 S 7 spire da 30 m	10000 m	
	EL 124	6 mm	10 mm	3 x 5 mm	Ciambelle 240 S 8 spire da 30 m	12000 m	
	EL 121	6 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 150 S 6 spire da 25 m	8000 m	


GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE FLESSIBILI SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	a	dimensioni b	c	confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
	EL 86	4 mm	18 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 180 S 5 spire da 36 m	8000 m	
	EL 82	6 mm	2.5 mm	3 x 5.5 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine 200 S	15000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm


SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI ACUSTICHE PER FINESTRE SERIE SILICONE per ristrutturazioni

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	SI 01*	2 ÷ 5 mm		4 x 7 mm	Scatola da 200 m Bobine 200 D	Nero - Bianco Marrone	
	SI 02*	2 ÷ 4 mm		4 x 7 mm	Scatola da 200 m Bobine 200 D	Nero - Bianco Marrone	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO



DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
 nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

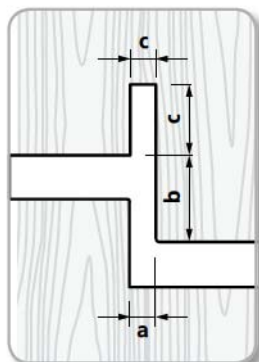
il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMICHE FLESSIBILI SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	EL 43	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 210 S 7 spire da 30 m	10000 m	
	EL 88	5 mm	10 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 250 S	10000 m	
	EL 41	5 mm	12 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 180 S 6 spire da 30 m	8000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



DIMENSIONI:

a aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
 nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

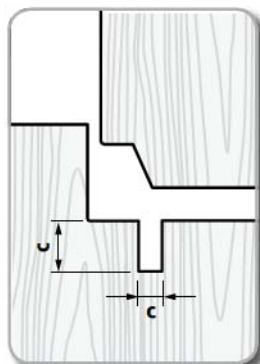
il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMICHE FLESSIBILI SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	EL 42*	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 12 spire da 25 m	Noce - Bianco	
	EL 206*	1 mm	15 mm	3 x 7 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine da 200 D	Noce - Bianco	
	EL 209*	2 mm	11 mm	3 x 7 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine da 200 D	Noce - Bianco	
	EL 160*	3 mm	20 mm	5 x 8 mm	Ciambelle 240 S 8 spire da 30 m	Noce	
	EL 161*	2 mm	13 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 350 S 10 spire da 35 m	Noce	
	EL 171*	2 mm	12 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 370 S 11 spire da 33.7 m	Noce - Bianco	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
 nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

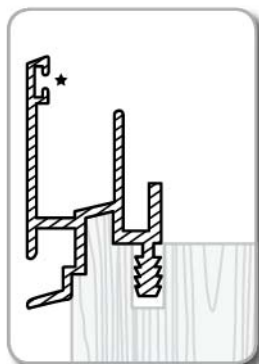
il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMICHE COESTRUSE SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	EL 31			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Ciambelle 480 D 8 spire da 60 m	16000 m	
	EL 32			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Ciambelle 420 D 7 spire da 60 m	15540 m	
	EL 115			3.3 ÷ 3.5 x 8 mm	Bobine speciali da 250 S	15500 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



★ cava alloggiamento profilo

COLORI STANDARD:bianco noce
nero**COLORI SPECIALI:**

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo**D** profilo doppio**CONFEZIONE STANDARD:**

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm


SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto.

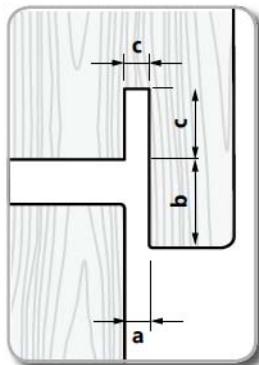
Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI COESTRUSE DI BATTUTA PER GOCCIOLATOIO SERIE ELAPRENE

studiato per vernici all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	EL 125*				Scatola da 600 m 2 Bobine 300 S	Noce - Bianco	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE FLESSIBILI SERIE HT*

per vernici a solvente


sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	F 1081*	4 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	F 1140*	4 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 10 spire da 30 m	Noce - Bianco	
	F 1141*	4 mm	18 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 240 S 8 spire da 30 m	Noce - Bianco	
	F 1172*	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	F 1173*	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 10 spire da 30 m	Noce - Bianco	
	F 1177*	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 280 S 10 spire da 28 m	Noce - Bianco	
	F 1299*	4 ÷ 5 mm	12 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 270 S 10 spire da 27 m	Noce - Bianco	

* **GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

• Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.

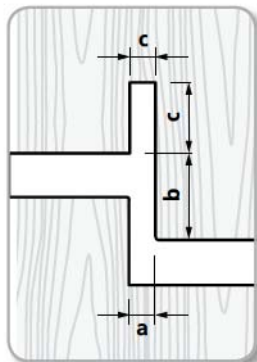
GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE FLESSIBILI SERIE HT[•]

per vernici a solvente

sezione	articolo	a	dimensioni b	c	confezione metri lineari	colori	
	F 1213*	5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 12 spire da 20.9 m	Noce - Bianco	
	F 1301*	6 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 200 S 10 spire da 20 m	Noce - Bianco	
	F 1263*	6 mm	10 mm	3 x 5 mm	Ciambelle 350 S 14 spire da 25 m	Noce - Bianco	
	F 1206*	6 mm	2.5 mm	3 x 5.5 mm	Ciambelle 500 D 10 spire da 50 m	Noce - Bianco	
	F 1153*	6 mm	2.5 mm	3 x 5.5 mm	Scatola da 500 m 2 Bobine 250 S	Noce - Bianco	
	F 1149*	6 ÷ 7 mm	2.5 mm	3 x 5.5 mm	Ciambelle 500 D 10 spire da 50 m	Noce - Bianco	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO

• Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

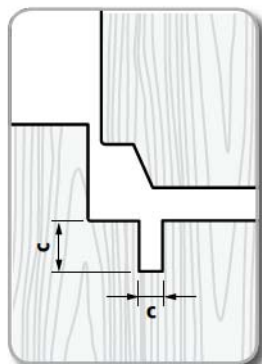
GUARNIZIONI TERMICHE FLESSIBILI SERIE HT*

per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	F 1130*	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	F 1072*	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	F 1131*	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	F 1132*	5 mm	10 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	Noce - Bianco	
	F 1129*	5 mm	12 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 270 S 10 spire da 27 m	Noce - Bianco	
	F 1262*	3 mm	20 mm	5 x 8 mm	Ciambelle 240 S 8 spire da 30 m	Noce - Bianco	
	F 1272*	2 mm	13 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 350 S 10 spire da 35 m	Noce	

* **GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

• Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.



DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

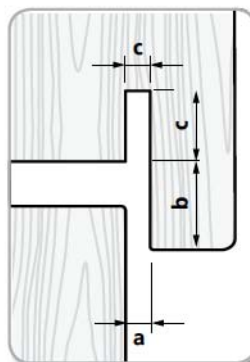
GUARNIZIONI TERMICHE COESTRUSE SERIE HT[•]

per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	C 824*			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Ciambelle 480 D 8 spire da 60 m	Noce - Bianco	
	C 101*			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Ciambelle 360 D 6 spire da 60 m	Noce - Bianco	

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

- Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto.

Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

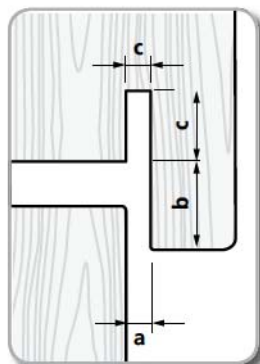
GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE FLESSIBILI SERIE HC 65°

per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	F 1281	4 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	6600 m	
	F 1285	4 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 10 spire da 30 m	6000 m	
	F 1286	4 mm	18 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 240 S 8 spire da 30 m	6000 m	
	F 1289	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	6600 m	
	F 1287	4 ÷ 5 mm	14 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 10 spire da 30 m	6000 m	
	F 1288	4 ÷ 5 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 280 S 10 spire da 28 m	6440 m	
	F 1282	5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 12 spire da 20.9 m	6000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisier n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

a aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

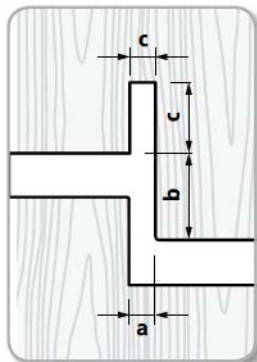
GUARNIZIONI TERMO-ACUSTICHE FLESSIBILI SERIE HT[•]

per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
 con protezione	F 1229	4 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 300 S 12 spire da 25 m	6000 m	
 con protezione	F 1230	4 mm	15 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 10 spire da 25 m	5000 m	
	F 1157	5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 210 S 7 spire da 30 m	5000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisier n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

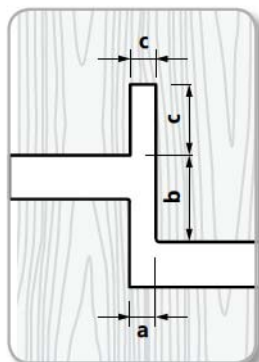
GUARNIZIONI TERMICHE FLESSIBILI SERIE HC 65*

per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	F 1279	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	6270 m	
	F 1280	4 ÷ 5 mm	10 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	6270 m	
	F 1283	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	6270 m	
	F 1284	5 mm	10 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 330 S 12 spire da 27.5 m	6270 m	
	F 1311	5 mm	12 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 270 S 10 spire da 27	6210 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisier n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo**D** profilo doppio**CONFEZIONE STANDARD:**

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMICHE FLESSIBILI SERIE HT*

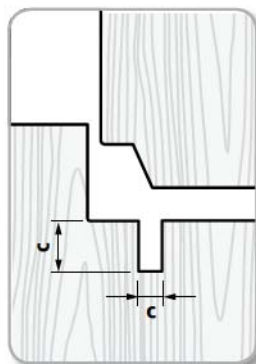
con pellicola di protezione per verniciatura.

Inserisci la guarnizione, vernicia il serramento, lascia asciugare e toglì la pellicola.

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	F 1212	4 ÷ 5 mm	11 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 220 S	6600 m	
	F 1210	4 ÷ 5 mm	12 mm	4 x 8 mm	Ciambelle 250 S 10 spire da 25 m	6000 m	
	F 1211	5 mm	12 mm	5 x 9 mm	Ciambelle 250 S 10 spire da 25 m	6000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisier n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

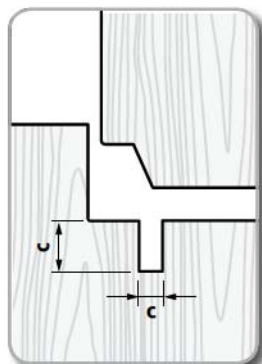
GUARNIZIONI TERMICHE FLESSIBILI SERIE HT[•]

per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	F 1115			3.2 ÷ 3.4 x 6 mm	Ciambelle 560 D 8 spire da 70 m	9520 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

[•] Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Ceris e n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm






SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI TERMICHE COESTRUSE SERIE HT[•]

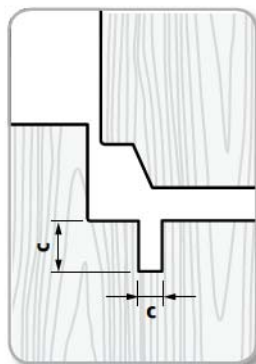
con pellicola di protezione per verniciatura.

Inserisci la guarnizione, vernicia il serramento, lascia asciugare e toglie la pellicola.

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	C 824			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Bobine speciali da 400 S	14000 m	
	C 101			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Bobine speciali da 400 S	12000 m	
	C 1110			3.5 ÷ 4 x 6 mm	Bobine speciali da 400 S	12000 m	
	C 1636			3.5 x 6 mm	Bobine speciali da 400 S	10000 m	
	C 1237			3 ÷ 3.2 x 8 mm	Bobine speciali da 400 S	12000 m	
	C 988			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Ciambelle 350 D	11900 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HT** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisier n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.



DIMENSIONI:

- a** aria battuta
- b** altezza battuta
- c** larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
- noce nero
- douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm



SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

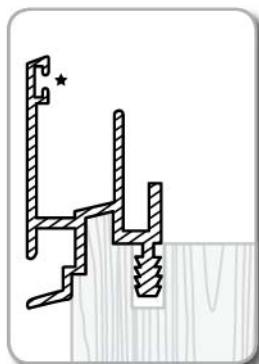
GUARNIZIONI TERMICHE COESTRUSE SERIE ESAFLENE

con pellicola di protezione per verniciatura.

Inserisci la guarnizione, vernicia il serramento, lascia asciugare e togli la pellicola.

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	C 1403			3 ÷ 3.2 x 8 mm	Ciambelle 350 D	12240 m	
	C 1565			3 ÷ 3.2 x 8 mm	Bobine speciali grosse 600 S	10000 m	
	C 1236			3 ÷ 3.2 x 8 mm	Ciambelle 350 D	11900 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



★ cava alloggiamento profilo

COLORI STANDARD:

marrone bianco
noce nero
douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI COESTRUSE DI BATTUTA PER GOCCIOLATOIO SERIE HC 65*

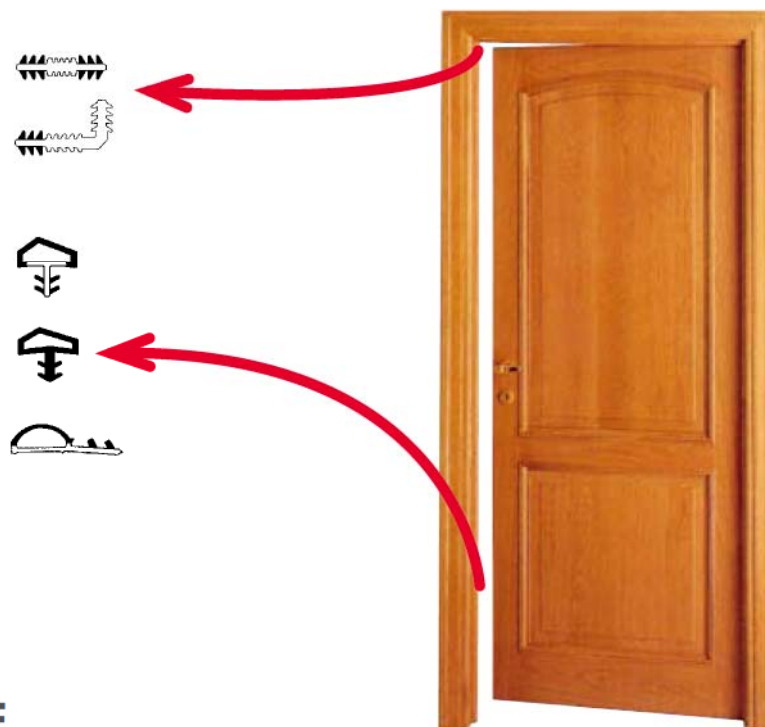
per vernici a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	C 649*				Scatola da 1200 m 2 Bobine da 600 S	Nero	
	C 1197*				Scatola da 600 m 2 Bobine da 300 S	Nero + Noce 16	

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

● Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.

GUARNIZIONI PER PORTE



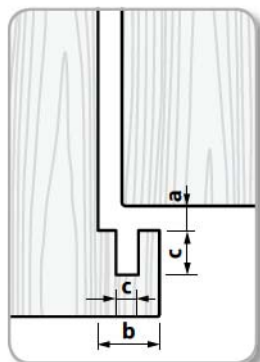
PER UNA SCELTA MIGLIORE

Per il tuo pannello utilizzi vernici all'acqua?	non adatte	adatte	adatte e consigliate
GUARNIZIONI IN PVC In particolari condizioni di applicazione e temperatura, si possono verificare fenomeni di incollaggio tra la guarnizione e l'anta del serramento (vedi "BLOCKING" a pag. VIII).	X		
GUARNIZIONI IN ELAPRENE Se messo a contatto con serramenti verniciati all'acqua, sia con vernici poliuretaniche, sia acriliche, sia alchidiche questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue ottime prestazioni (vedi tabella pag. VII).			X
GUARNIZIONI IN EPDM Se messo a contatto con serramenti verniciati all'acqua, sia con vernici poliuretaniche, sia acriliche, sia alchidiche, questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue eccellenti prestazioni .			X
Per il tuo pannello utilizzi vernici a base di solventi? *	non adatte	adatte	adatte e consigliate
GUARNIZIONI IN PVC Se messo a contatto con vernici a solvente (evitare solventi Nitro), questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche.		X	
GUARNIZIONI IN ELAPRENE Se messo a contatto con serramenti verniciati a solvente questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue ottime prestazioni .			X
GUARNIZIONI IN EPDM Se messo a contatto con serramenti verniciati a solvente questo materiale non subisce variazioni fisico-meccaniche, conservando le sue eccellenti prestazioni .			X

È importante seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore sulle procedure di applicazione delle vernici.

Le indicazioni contenute nella presente guida sono di ordine generale e solo una prova empirica relativa al caso specifico può dare la misura assoluta della funzionalità del sistema.

* consigli validi anche per pannelli in laminato e MDF

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
 nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

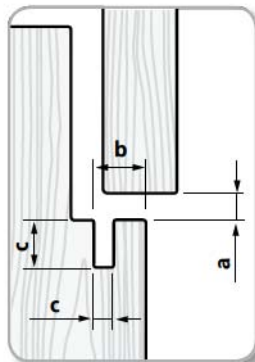
il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI ACUSTICHE COESTRUSE PER PORTE SERIE ELAPRENE

studiato per pannelli verniciati all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente, laminati e MDF

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	EL 243	3 ÷ 4 mm	10 mm	3.3 ÷ 3.5 x 7 mm	Bobine speciali grosse da 330 S con separatore di spire	17000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
- b** altezza battuta
- c** larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

bianco noce
nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:



il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI PER SCORREVOLI (SISTEMA AGB) SERIE GOMMA ELAPRENE

studiato per pannelli verniciati all'acqua - ottimo anche per vernici a solvente, laminati e MDF

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	EL 200*	3 mm	5 mm	3 x 7.5 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine da 200 D	Nero	
	EL 201*	4 mm	5 mm	3 x 7.5 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine da 200 D	Nero	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicene, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto.
 Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI ACUSTICHE COESTRUSE PER PORTE SERIE HC 65[•]


per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
a	b	c					
	C 1122*	3 ÷ 4 mm	10 mm	3 x 8 mm	Ciambelle 480 D 6 spire da 80 m	Noce - Bianco Caki - Nero	
	C 646*			1.8 x 6 mm	Scatola da 800 m 2 Bobine da 400 S	Nero - Bianco	
	C 1517*	3 ÷ 4 mm	10 mm	3 x 7 mm	Bobine speciali da 200 S	Marrone - Bianco	
	C 1590*	3 ÷ 4 mm	10 mm	3.3 ÷ 3.5 x 7 mm	Bobine speciali da 250 S	Noce Marrone 188 Bianco	

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.




DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.


GUARNIZIONI ACUSTICHE COESTRUSE PER PORTE SERIE HC 65[•]

per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	C 1121	3 mm	8 mm	3 x 7 mm	Ciambelle 400 D	22000 m	
	C 1017	3 ÷ 4 mm	10 mm	3 x 9 mm	Ciambelle 480 D 6 spire da 80 m	20160 m	
	C 1470	3 ÷ 4 mm	8 mm	3.5 ÷ 3.7 x 7 mm	Bobine speciali da 300 S	15000 m	
	C 1566	4 ÷ 5 mm	12 mm	3.5 x 6 mm	Bobine speciali grosse da 250 S	8750 m	
	C 1989	3 mm	10 mm	3 x 9 mm	Bobine speciali grosse da 350 S	12000 m	
	C 2038	4 mm	7.4 mm	3.1 x 6.2 mm	Bobine speciali grosse da 300 S con separatore di spire	12000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisier n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GUARNIZIONI ACUSTICHE FLESSIBILI PER PORTE SERIE HC 65^{*}



per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	F 1010*	3 ÷ 4 mm	8 mm	3.5 ÷ 3.7 x 7 mm	Ciambelle 450 S 18 spire da 25 m	Noce - Bianco	
	F 878*	3 ÷ 4 mm	10 mm	3.8 ÷ 4 x 7 mm	Ciambelle 360 S 18 spire da 20 m	Marrone - Bianco Nero	
	F 1038*	3 ÷ 4 mm	10 mm	3.5 ÷ 3.7 x 7 mm	Ciambelle 360 S 18 spire da 20 m	Nero - Noce - Bianco - Douglas	
	F 1138*	3 ÷ 4 mm	10 mm	3.3 ÷ 3.5 x 7 mm	Ciambelle 360 S 18 spire da 20 m	Marrone 31 - Nero Noce - Bianco Caky - Douglas	
	F 1219*	4 ÷ 5 mm	10 mm	3.3 ÷ 3.5 x 7 mm	Ciambelle 400 S 16 spire da 25 m	Noce - Bianco	

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.





DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
noce nero
douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

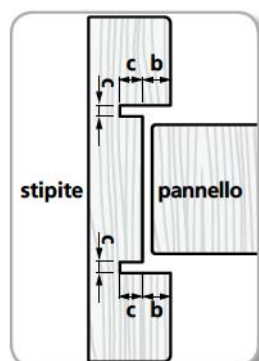
GUARNIZIONI ACUSTICHE FLESSIBILI PER PORTE SERIE HC 65[•]

per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	F 1312	3 ÷ 4 mm	8 mm	3.5 ÷ 3.7 x 7 mm	Scatola da 500 m 2 Bobine da 250 S	10000 m	
	F 1201	3 ÷ 4 mm	10 mm	3.8 ÷ 4 x 7 mm	Scatola da 500 m 2 Bobine da 250 S	8000 m	
	F 451	4 ÷ 5 mm	12 mm	3.8 ÷ 4 x 6 mm	Ciambelle 360 S 18 spire da 20 m	6120 m	
	F 1051	3 mm		2.5 x 7 mm	Scatola da 800 m 2 Bobine 400 S	12000 m	
	F 983	4 mm		3 x 8 mm	Scatola da 600 m 2 Bobine 300 S	10500 m	
	F 900	3 mm	7 mm	3.3 ÷ 3.5 x 8 mm	Scatola da 500 m 2 Bobine 250 S	9000 m	
	F 1209			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine 200 D	7200 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

[•] Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisic n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

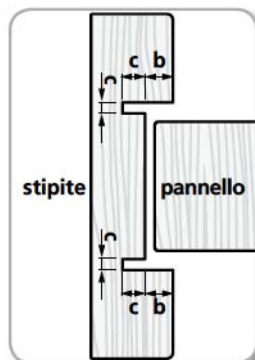
GUARNIZIONI COESTRUSE PER PORTE SCORREVOLI SERIE HC 65[•]

per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	C 1674		9 mm	3.2 ÷ 3.4 x 7 mm	Scatole da 168 barre D	7000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Ceris e n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.


GUARNIZIONI FLESSIBILI PER PORTE SCORREVOLI SERIE HC 65[•]

per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	F 1435*			3.3 ÷ 3.5 x 6 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine da 200 D	Nero - Noce Bianco - Douglas	

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.

**DIMENSIONI:**

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

- marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

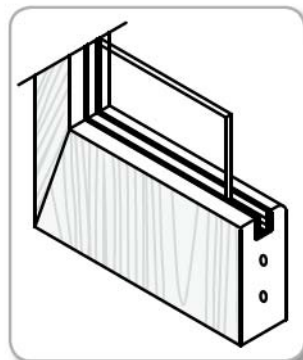
GUARNIZIONI PER SCORREVOLI (SISTEMA AGB) SERIE HC 65[•]

per pannelli in laminato, in MDF e verniciati a solvente

sezione	articolo	a	dimensioni b		confezione metri lineari	colori	
	F 1202*	3 mm	5 mm	3 x 7.5 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine 200 D	Nero	
	F 1203*	4 mm	5 mm	3 x 7.5 mm	Scatola da 400 m 2 Bobine da 200 D	Nero	

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

• Il materiale **ESAFLEX HC 65** è stato testato da un laboratorio esterno (Istituto Cerisie n. di accreditamento SINAL 48) secondo la **norma UNI 9122**.


COLORI STANDARD:

 marrone bianco
 noce nero
 douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO
DI VETRI MOLATI
MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

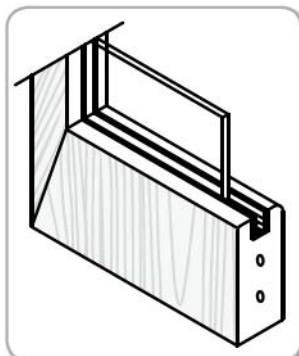
il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto.

Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

PROFILI FERMAVETRO PER TELAI ANTE VETRO

sezione	articolo	descrizione	confezione metri lineari	colori	
	C 1772*	per telaio alluminio con vetro da 4 mm	Scatole da 300 barre 3000 mm	Trasparente	NEW
	C 1466*	per telaio alluminio con vetro da 4 mm	Scatole da 230 barre 3000 mm	Nero	NEW
	C 1455*	per telaio legno con vetro da 4 ÷ 5 mm	Scatole da 150 barre 3000 mm	Nero	NEW

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO

**COLORI STANDARD:**

marrone bianco
noce nero
douglas caki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

CONFEZIONE STANDARD:

ciambelle o bobine in scatole da 59 x 59 cm x h 25 cm

**SI CONSIGLIA L'UTILIZZO
DI VETRI MOLATI**

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

PROFILI FERMAVETRO PER TELAI ANTE VETRO

sezione	articolo	descrizione	confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
	C 1737	per telaio alluminio con vetro da 3 mm	Scatole da 350 barre	15000 m	NEW
	C 1970	per telaio alluminio con vetro da 4 mm	Scatole da 300 barre	10000 m	NEW
	R 1817	per telaio alluminio con vetro da 4 mm	Scatole da 700 barre	15000 m	NEW
	C 1480	per telaio alluminio con vetro da 4 mm	Scatole da 200 barre	15000 m	NEW
	C 1558	per telaio legno e alluminio con vetro da 4 ÷ 5 mm	Scatole da 150 barre	20000 m	NEW
	C 1468	per telaio legno e alluminio con vetro da 4 ÷ 6 mm	Scatole da 120 barre	10000 m	NEW

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



PROFILI FERMAVETRO PER TELAI ANTE VETRO

sezione	articolo	descrizione	confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
	C 1404	per telaio alluminio con vetro da 5 ÷ 6 mm	Scatole da 125 barre	12000 m	NEW
	C 1998	per telaio alluminio con vetro	Bobine speciali da 600 m	10000 m	NEW

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.

SPAZZOLINO PARAPOLVERE PER PORTE


sezione	articolo	altezza del pelo	confezione	colori	
	SPA 11*	11 mm	100 Barre da 2150 mm o da 2600 mm per scatola	Bianco - Nero Marrone	
	SPA 15*	15 mm	100 Barre da 2150 mm o da 2600 mm per scatola	Bianco - Nero Marrone	

Consegna: per ordini fino a 10 scatole consegna da magazzino (7 giorni salvo il venduto) per ordini superiori alle 10 scatole consegne in 5/6 settimane minimo dalla data dell'ordine

*** GUARNIZIONI A MAGAZZINO**

SPAZZOLINI TERMOSALDATI

con pelo da 6 a 15 mm


sezione	articolo	altezza del pelo	confezione	lotto minimo su commessa	
	SPATS 6	6 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 7	7 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 8	8 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 9	9 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 10	10 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 11	11 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 12	12 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 13	13 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	

Tempi di consegna: 5/6 settimane minimo dal ricevimento dell'ordine
Lunghezza barre: da definire a ordine
Colori standard: Bianco - Nero - Marrone - Grigio

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



SPAZZOLINI TERMOSALDATI

con pelo da 6 a 15 mm

sezione	articolo	altezza del pelo	confezione	lotto minimo su commessa	
	SPATS 14	14 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	
	SPATS 15	15 mm	300 Barre in scatole	6450 m 10750 m	

Tempi di consegna: 5/6 settimane minimo dal ricevimento dell'ordine
Lunghezza barre: da definire a ordine
Colori standard: Bianco - Nero - Marrone - Grigio

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.


DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

marrone bianco
 noce nero
 douglas kaki

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC 65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE:

scatole da 13 x 13 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto.



Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GIUNZIONI COESTRUSE PER PORTE SERIE EDN

per una maggiore performance

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	colori	
		a	b	c			
	C 1545*			3.2 ÷ 3.4 mm	Scatole da 250 barre da 2000 mm	Nero	
	C 1516*			3.2 ÷ 3.4 mm	Scatole da 180 barre da 2120 mm	Nero	
	C 1511*			3.2 ÷ 3.4 mm	Scatole da 130 barre da 2120 mm	Nero	

* GUARNIZIONI A MAGAZZINO



DIMENSIONI:

- a** aria battuta
b altezza battuta
c larghezza e profondità alloggiamento

COLORI STANDARD:

nero

COLORI SPECIALI:

contattare i nostri uffici commerciali

MATERIALI:

La serie dei prodotti è distinta per tipo di materiale (HC65, HT, Elaprene, Esaflene, Silicone, Dutral) utilizzato per la parte flessibile.

S profilo singolo

D profilo doppio

CONFEZIONE:

scatole da 13 x 13 cm

SERVIZIO DA MAGAZZINO:

il termine di spedizione è di 7 gg. salvo il venduto. Salvo accordi contrari, il servizio da magazzino è disponibile per ordinazioni non superiori a 20 scatole.

GIUNZIONI RIGIDE PER PORTE SERIE EDN

sezione	articolo	dimensioni			confezione metri lineari	lotto minimo su commessa	
		a	b	c			
	R 1159			3.2 ÷ 3.4 mm	Scatole 350 barre	23000 m	
	R 1057			3.2 ÷ 3.4 mm	Scatole 200 barre	13000 m	
	R 862			3.8 ÷ 4 mm	Scatole 250 barre	20000 m	
	R 1151			3.2 ÷ 3.4 mm	Scatole 140 barre	10000 m	

GUARNIZIONI SU COMMESSA: i termini di consegna vengono definiti a ricevimento ordine.



BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε.
Βιομηχανία Παραγωγής
Ελαστικών Παρεμβυσμάτων
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
Σέρρες
Τ.Κ. 621 10
Τ.Θ. 1146
Ελλάδα
Τηλ. +30 23210 77 0 88
FAX: +30 23210 77 0 89